


Система хранения эмульсий FLOQUIP™ SE

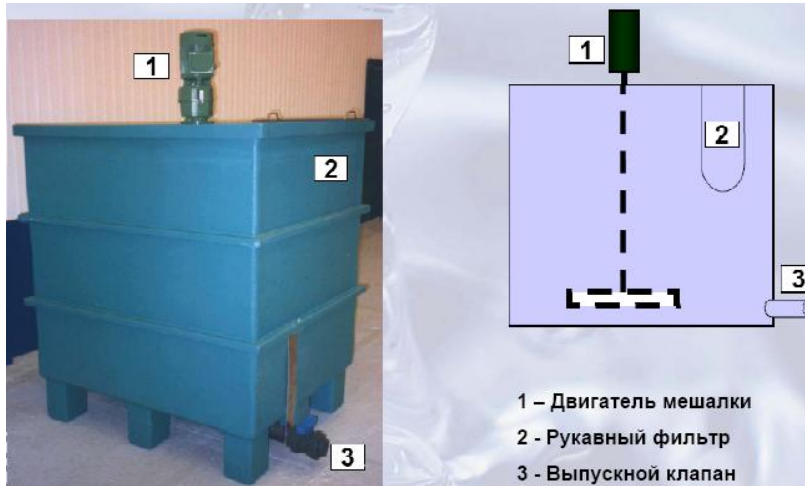

1 – Двигатель мешалки
2 - Рукавный фильтр
3 - Выпускной клапан

FLOQUIP™ SE - это бак-хранилище, разработанный для гомогенизации и фильтрования растворов полимерных эмульсий. Эта система избавляет от проблем, уменьшающих эффективность эмульсий. Продукт оптимален для удаления отложений полимеров и повторного суспендирования эмульсий.

Оборудование

- ✚ Бак из нержавеющей стали 316L
- ✚ Мешалка
- ✚ Мешочный фильтр (фильтрация от 0.8 до 1 мм)
- ✚ 1.5" дренажный кран для слива

Преимущества

- ✚ Предотвращает декантацию и удаляет отложения
- ✚ Обеспечивает хорошую гомогенизацию перед употреблением
- ✚ Автономная система
- ✚ Простая установка и легкое обслуживание

Принцип действия

Бак заполняется через фильтр, который удаляет отложения полимера накопленные в течении предыдущего хранения. Для предотвращения естественной декантации необходимо перемешивать эмульсию каждый день в течение 10 мин.

Дополнительные компоненты

- ✚ Датчик низкого уровня
- ✚ Автоматическое перемешивание
- ✚ Высококачественная система фильтрования
- ✚ Дозирующий насос

Технические характеристики:

Тип	FLOQUIP SE		
	1 _	2 _	3 _
Бак	нержавеющая сталь 316L		
Общий объем, м ³	1.5	3.5	4.5
Перемешивание	220/380 В, 3 фазы, 50 Гц, IP55		
мощность, кВт	0.75	1.5	1.5
скорость, об/мин	101	101	101
Размеры, мм	1500x1160x1160	1800x1560x1560	2300x1560x1560